



MOVER

X4VV

Zo verhoogt u met systematische handling

Uw materiaal doorvoer !!

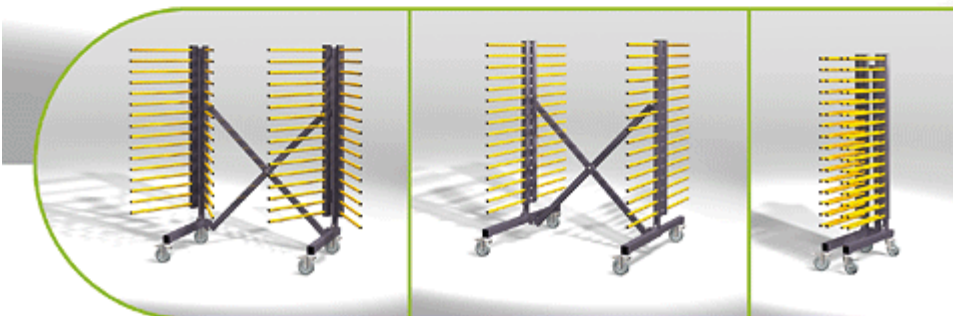

- Traploos verstelbare maken eenvoudig individuele aanpassingen mogelijk




- Zwenkbereik ong. 210°

E patent 1603430
US patent 7533777





- Beste rij eigenschappen door hoogwaardige half elastische - zwenkwielen 2 met vastzetters



- Flexibele tussenaafstand door uitneembare oplegarmen (Losdraaien imbus schroef)

MOVER

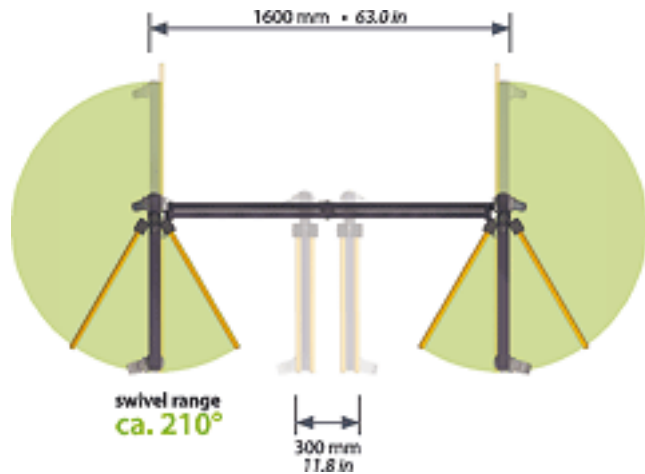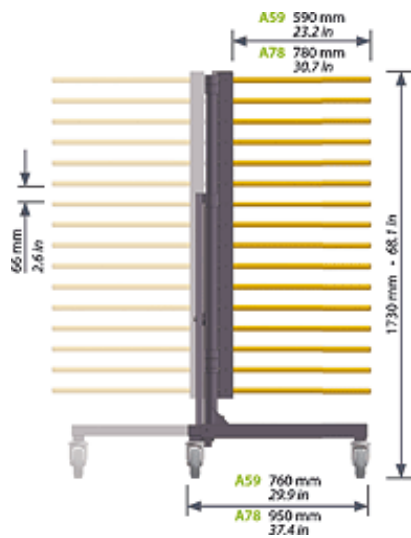

TECHNISCHE GEGEVENS	MOVER X4VV-A59	MOVER X4VV-A78
LENGTE x BREEDTE x HOOGTE	300-1600x760x1730mm	300-1600x950x1730mm
REKKEN	4 traploosverstelbaar zwenkbereik 210°	4 traploosverstelbaar zwenkbereik 210°
BRUIKBARE BUIS LENGTE	590mm	780mm
AANTAL ETAGES	16	16
VRIJE ETAGE MAAT	66mm	66mm
OPLEGBUIS DIAMETER	23mm	23mm
BUIS BESCHERMING	GEEL KUNSTSTOF	GEEL KUNSTSTOF
BUIS BEVESTIGING	INSTEELSYSTEEM (klemschroef)	INSTEELSYSTEEM (klemschroef)
4 HALF ELASTISCHE ZWENK WIELEN 2 MET VASTZETTERS	Ø 125mm	Ø 125mm
MAX. BELADING PER WAGEN	180 Kg	180 Kg
MAX. BELADING PER ETAGE	60 Kg	60 Kg
KLEUR	RAL 7024 Grafitgrau	RAL 7024 Grafitgrau
VERZENDING DEELS VOORGE- MONTEERD IN KARTON	800x300x1670mm	1000x300x1670mm
GEWICHT netto/bruto	105/112kg	121/129kg