



# MOVER

## X2

Zo verhoogt u met systematische handling

Uw materiaal doorvoer !!

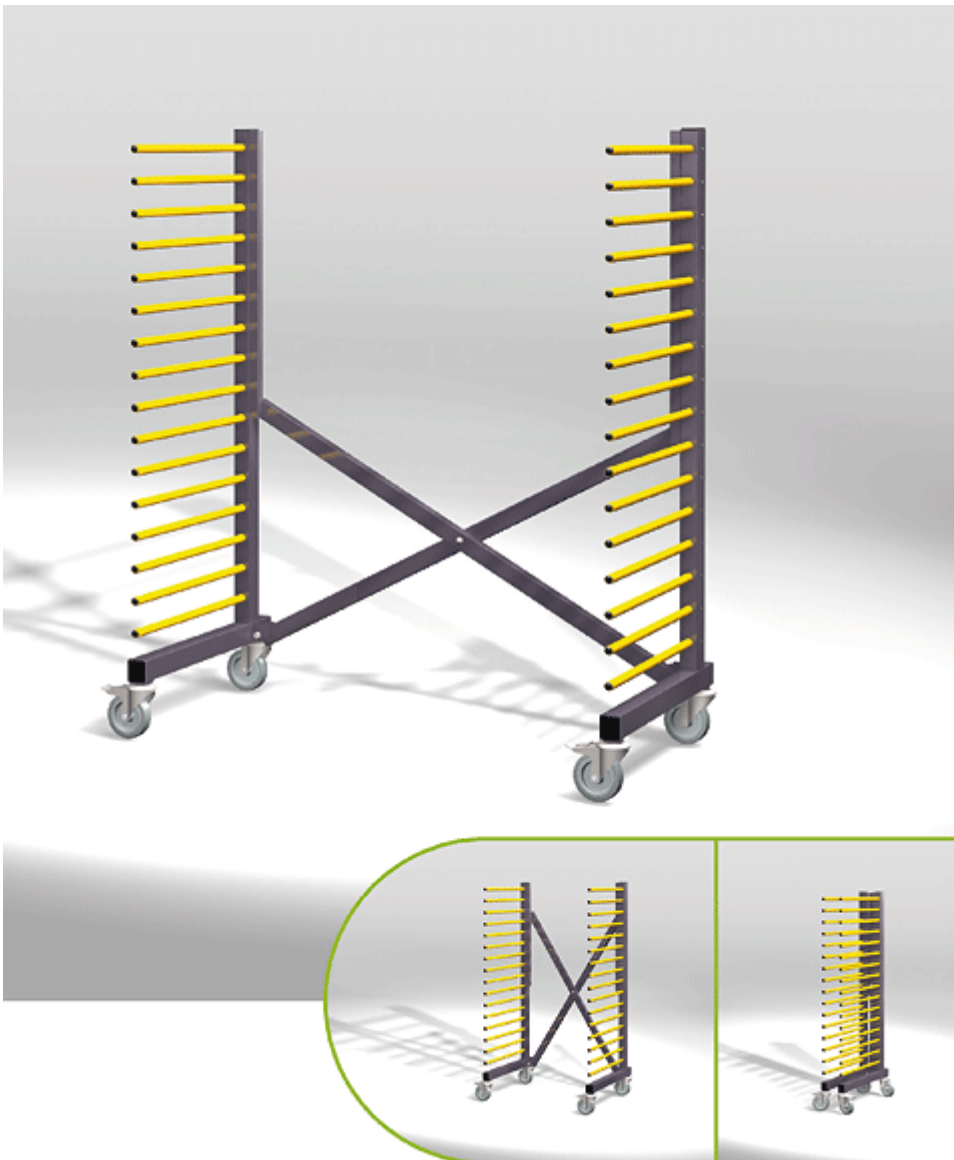


- Traploos  
verstelbare  
maken eenvoudig  
individuele aanpassingen  
mogelijk



- Beste  
rij eigenschappen




door hoogwaardige half  
elastische - zwenkwielen  
2 met vastzetters



- Flexibele  
tussenafstand

door uitneembare  
oplegarmen  
(Losdraaien imbus schroef)

# MOVER

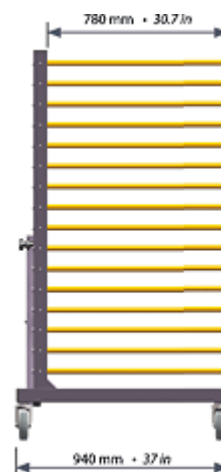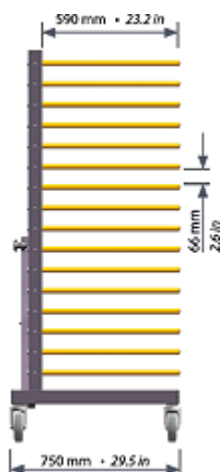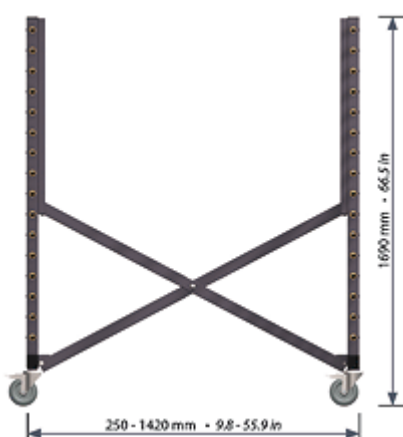

TECHNISCHE GEGEVENS	MOVER X2-A59	MOVER X2-A78
<b>LENGTE x BREEDTE x HOOGTE</b>	250-1420x750x1690mm	250-1420x940x1690mm
<b>REKKEN</b>	2 stuks ( traploos verstelbaar)	2 stuks ( traploos verstelbaar)
<b>BRUIKBARE BUIS LENGTE</b>	590mm	780mm
<b>AANTAL ETAGES</b>	16	16
<b>VRIJE ETAGE MAAT</b>	66mm	66mm
<b>OPLEGBUIS DIAMETER</b>	23mm	23mm
<b>BUIS BESCHERMING</b>	GEEL KUNSTSTOF	GEEL KUNSTSTOF
<b>BUIS BEVESTIGING</b>	INSTEELSYSTEEM (klemschroef)	INSTEELSYSTEEM (klemschroef)
<b>4 HALF ELASTISCHE ZWENK WIELEN 2 MET VASTZETTERS</b>	Ø 125mm	Ø 125mm
<b>MAX. BELADING PER WAGEN</b>	180 Kg	180 Kg
<b>MAX. BELADING PER ETAGE</b>	30 Kg	22,5Kg
<b>KLEUR</b>	RAL 7024 Grafitgrau	RAL 7024 Grafitgrau
<b>VERZENDING DEELS VOORGE-MONTEERD IN KARTON</b>	780x240x1690mm	980x240x1690mm
<b>GEWICHT netto/bruto</b>	56/62kg	64/72kg